

MARTINS
INDUSTRIES

TIRE RIDER
ERGONOMIC
MPTC

MARTINSINDUSTRIES.COM



MANUAL

ENGLISH	01
FRANÇAIS	03
ESPAÑOL	05
DEUTSCH	07


TABLE OF CONTENT

P. 01 Warranty
P. 02 Specifications
P. 02 Safety

P. 09 Assembly
P. 13 Operations

WARRANTY

The Premium Tire Cart have a one year warranty starting on the billing date, excluding the following exceptions: the Premium Tire Cart was damaged by misuse, by an improper assembly by a poor maintenance, any accidental damages, any modifications or non-authorized repairs.

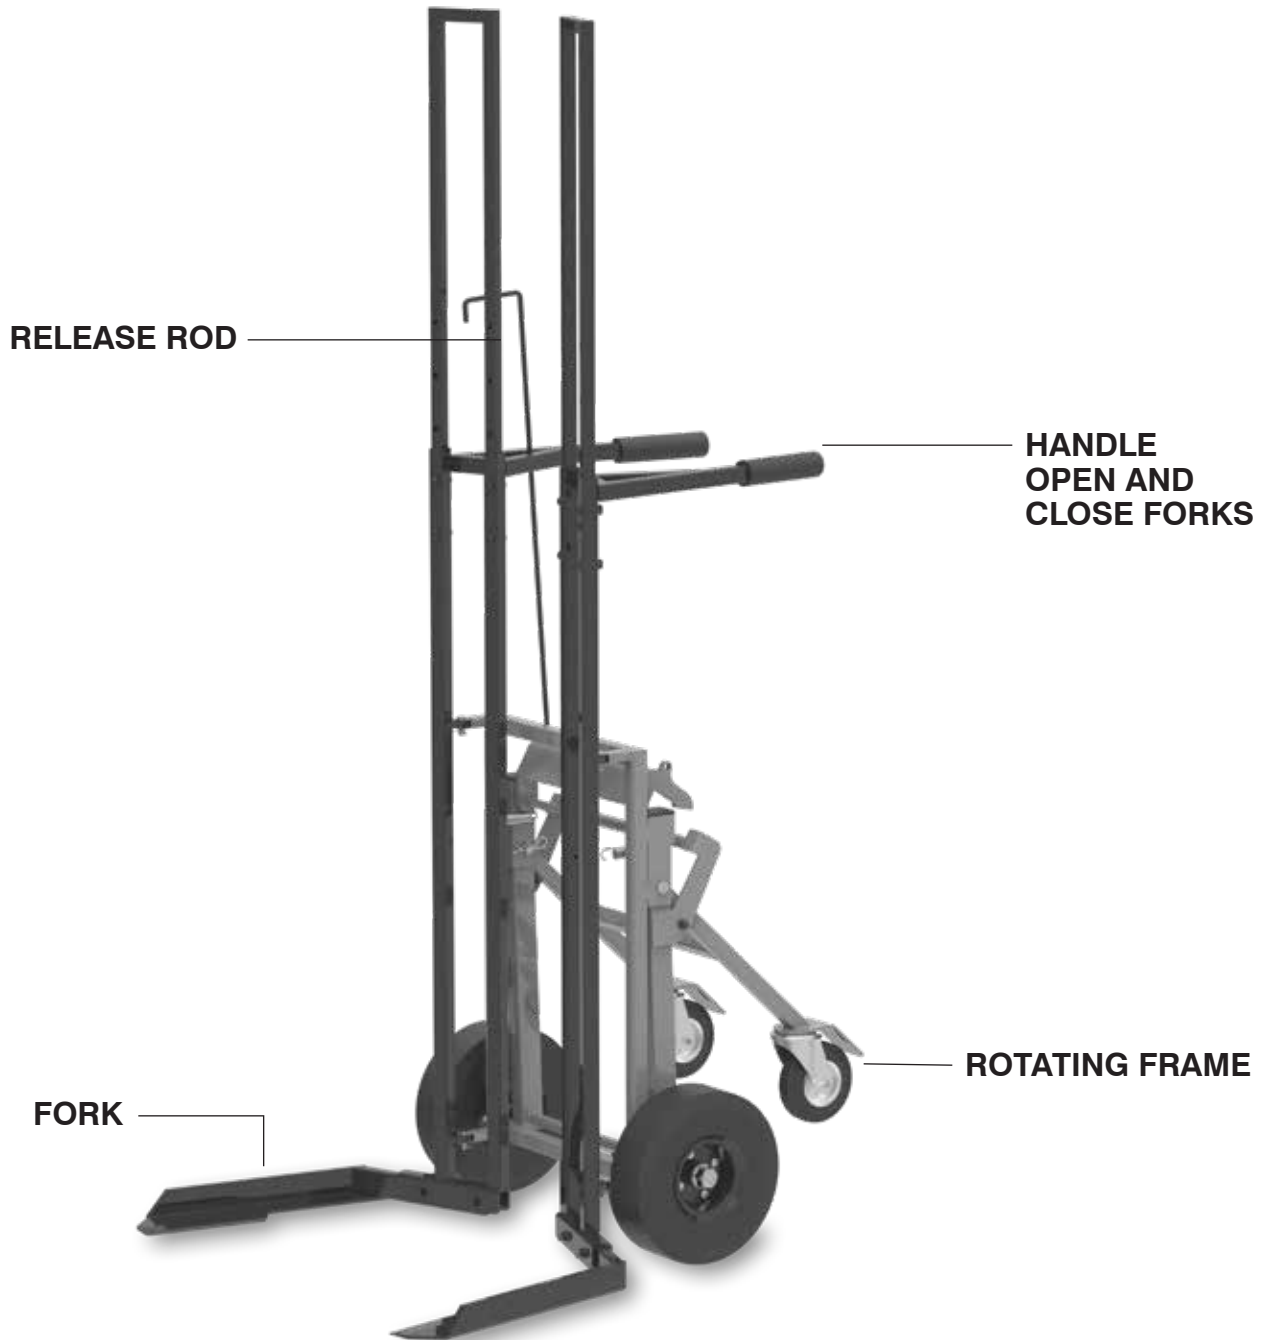

SPECIFICATIONS

Dimensions (L x W x H)	600 x 920 x 1598 to 1838 mm 24" x 36" x 63" to 72"
Weight	40 kg / 88 lb
Color	Black / orange
Load capacity	200 kg / 440 lb
Clamps position	264 mm to 965 mm 34-1/2 to 38-1/2"
Max tire size	457 mm to 980 mm OD 18" to 38-1/2" OD

SAFETY



BEFORE using this product, read this manual and follow all its Safety and Operating instructions. Failure to do so may result in personal injury and/or property damage. Retain these instructions for future reference.

Handle the tire lifter on smooth and flat surfaces only, to prevent it from overturning.

Do not leave the lifter loaded with tires, placed horizontally or at an angle of 45 degrees, for too long, this could cause the wheels of the cart to flatten.

Inspect before each use. Do not use if broken, bent, cracked, or damaged parts (including labels) are noted.

Do not modify or use this product for any other application than what it has been designed for.


TABLE DES MATIÈRES

P. 03 Garantie
P. 04 Spécifications
P. 04 Sécurité

P. 09 Assemblage
P. 13 Opérations

GARANTIE

Le Diable à pneus Deluxe est assujéti à une garantie de 1 an à compter de la date de facturation, mais la garantie est non valide si le Diable à pneus Deluxe a été endommagé à la suite d'une utilisation abusive, a été mal entretenu, à été endommagé accidentellement ou a été modifié / réparé sans autorisation.

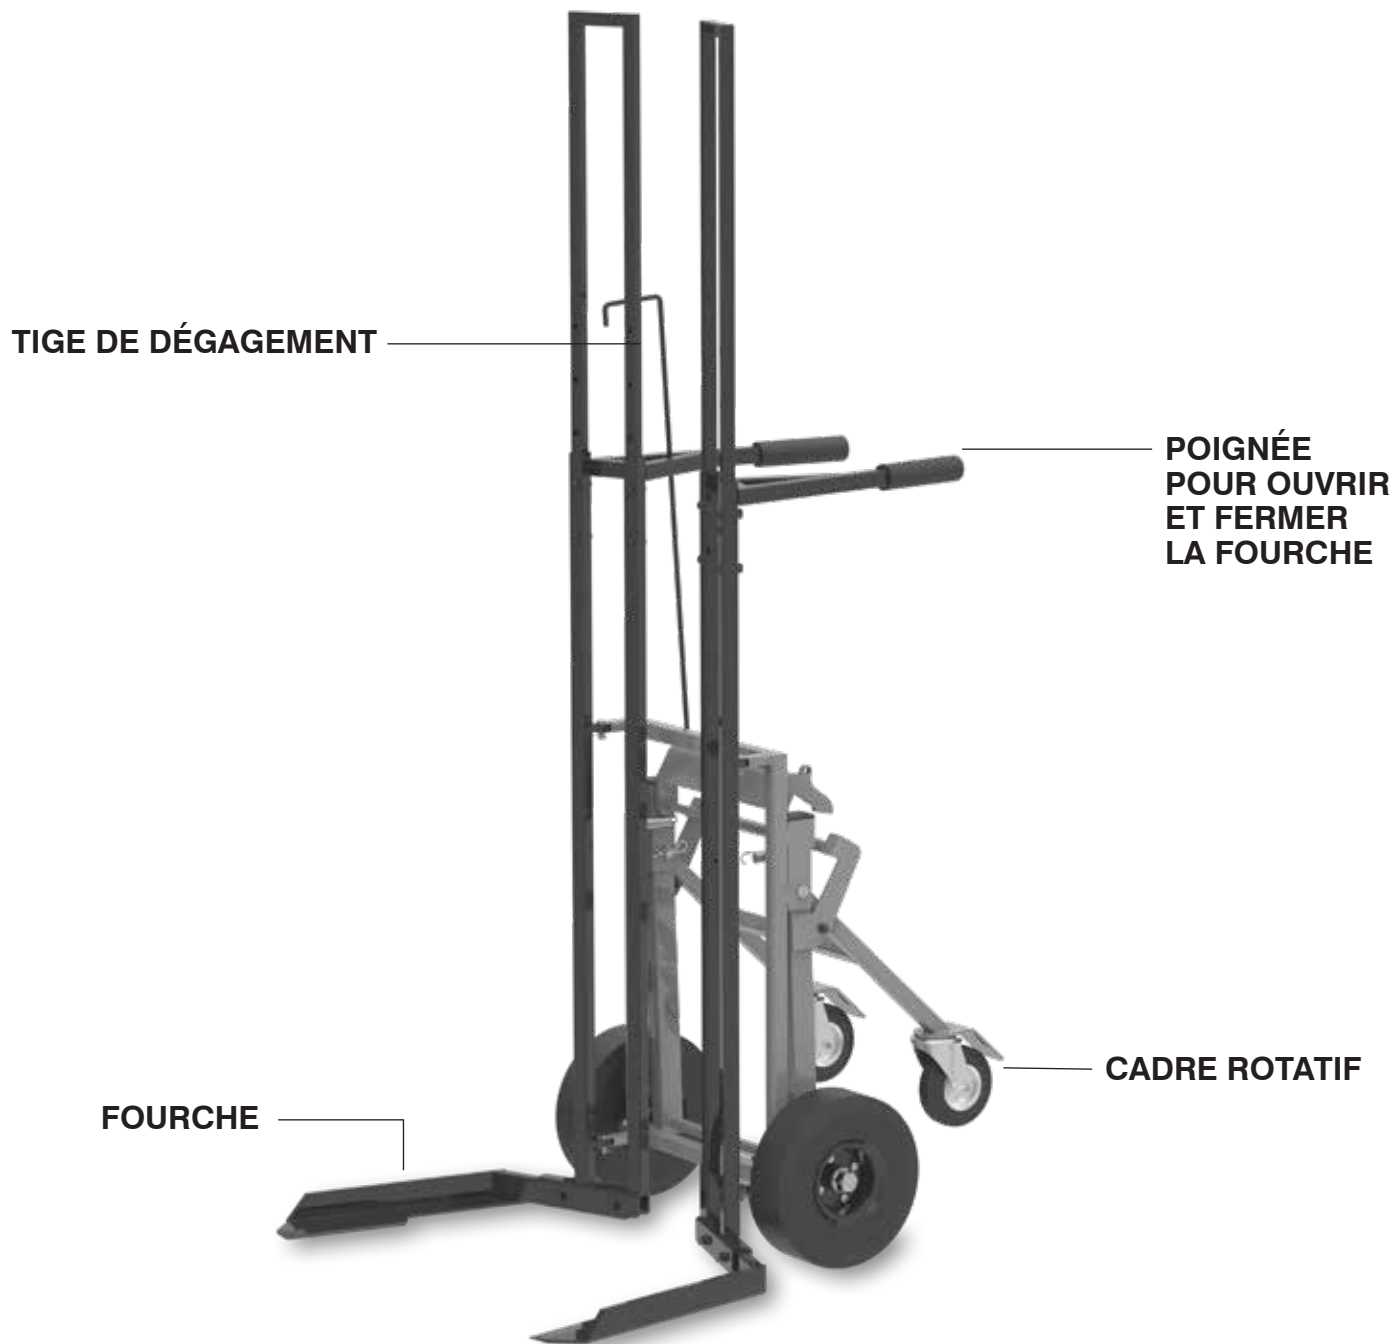

SPÉCIFICATIONS

Dimensions (L x l x H)	600 x 920 x 1598 to 1838 mm 24" x 36" x 63" à 72"
Poid	40 kg / 88 lb
Couleur	Noir / orange
Capacité de chargement	200 kg / 440 lb
Position des bras	264 mm to 965 mm 34-1/2 à 38-1/2"
Taille maximale des pneus	457 mm to 980 mm OD 18" à 38-1/2" OD

SÉCURITÉ



AVANT d'utiliser ce produit, veuillez lire et suivre toutes les consignes de sécurité et de fonctionnement du présent guide. Tout manquement à ces directives peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels. Conserver ces instructions à des fins de consultation future.

Utiliser le dispositif de levage de pneus seulement sur une surface lisse et plane afin d'éviter qu'il ne se renverse.

Ne pas laisser de pneus chargés à l'horizontale ou à un angle de 45 degrés dans le dispositif de levage pendant trop longtemps, car les roues du chariot pourraient se dégonfler.

Inspecter avant chaque utilisation. Ne pas utiliser l'appareil si des pièces brisées, tordues, fissurées ou endommagées sont signalées (y compris les étiquettes).

Ne modifiez ou n'utilisez pas ce produit pour un autre usage pour lequel il a été conçu.

ÍNDICE

P. 05 Garantía
P. 06 Especificaciones
P. 06 Seguridad

P. 09 Ensamblaje
P. 13 Funcionamiento

GARANTÍA

El carro de neumáticos Premium incluye garantía de 1 año a partir de la fecha de facturación, que se anulará e invalidará si el carro de neumáticos Premium ha sufrido deterioro por mal uso, mantenimiento incorrecto, daño accidental o modificaciones o reparaciones no autorizadas.



ESPECIFICACIONES

Dimensiones (L x A x A)	600 x 920 x 1598 a 1838 mm 24" x 36" x 63" a 72"
Peso	40 kg / 88 lb
Color	Negro / naranja
Capacidad de carga	200 kg / 440 lb
Posición de las abrazaderas	264 mm to 965 mm 34-1/2" a 38-1/2"
Tamaño máximo del neumático	457 mm to 980 mm OD 18" a 38-1/2" OD

SEGURIDAD



ANTES de usar el producto, lea este manual y siga todas las instrucciones de Seguridad y funcionamiento incluidas en él. No hacerlo podría provocar lesiones o daños. Guarde las instrucciones, por si necesita consultarlas en el futuro.

Para prevenir que se voltee, coloque el dispositivo para levantar neumáticos únicamente en superficies lisas y planas.

No deje el dispositivo para levantar neumáticos cargado con los mismos, colocado horizontalmente o en un ángulo de 45 grados durante mucho tiempo, pues los neumáticos del carrito podrían desinflarse.

Siempre revise el producto antes de usarlo. Si alguna pieza del producto (incluidas las etiquetas) está rota, doblada, agrietada o deteriorada, no lo use.

No modifique ni utilice este producto para ninguna otra aplicación que no sea para lo que ha sido diseñado.

INHALT

P. 07 Gewährleistung
P. 08 Spezifikationen
P. 08 Sicherheit

P. 09 Montage
P. 13 Betrieb

GEWÄHRLEISTUNG

Zu Premium Reifenkarre gehört eine 1-jährige Garantie ab Rechnungsdatum, die aber verfällt, wenn das Produkt durch Missbrauch, unsachgemäße Wartung, Unachtsamkeit oder nicht autorisierte Veränderungen oder Reparaturen beschädigt wurde.



SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen (L x B x H)	600 x 920 x 1598 nach 1838 mm 24" x 36" x 63" nach 72"
Gewicht	40 kg / 88 lb
Farbe	Schwarz / orange
Tragfähigkeit	200 kg / 440 lb
Stellung der Klemmen	264 mm to 965 mm 34-1/2" nach 38-1/2"
Max. Reifengröße	457 mm to 980 mm OD 18" nach 38-1/2" OD

SICHERHEIT



BEVOR Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie dieses Handbuch und befolgen Sie alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen. Nichtbeachtung kann zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen. Bewahren Sie diese Anweisungen für ein späteres Nachschlagen auf.

Reifenförderer nur auf glatten und ebenen Flächen betreiben, um ein Umkippen zu verhindern.

Lassen Sie den Reifenförderer nur kurz im mit Reifen beladenen Zustand - horizontal oder in einem Winkel von 45 Grad angeordnet - stehen. Dies könnte dazu führen, dass die Reifen des Wagens Luft verlieren.

Vor jedem Gebrauch überprüfen. Nicht verwenden, wenn gebrochene, verbogene, rissige oder beschädigte Teile (einschließlich Labels) bemerkt werden.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht für andere Zwecke als die, für die es entwickelt wurde und verändern Sie es nicht.

ASSEMBLY | ASSEMBLAGE | ENSAMBLAGE | MONTAGE



M8 x 1.25 x 15 mm (x2) M8 x 1.25 (x2)



MPTC-CL (x4)



M8 x 1.25 x 40 mm (x4)



MPTC-HP (x4)



M8 x 1.25 x 35 mm (x4)



MPTC-CP (x1)




MPTC-SP (x2)



M20 (x4)




M20 x 2.5 (x2)

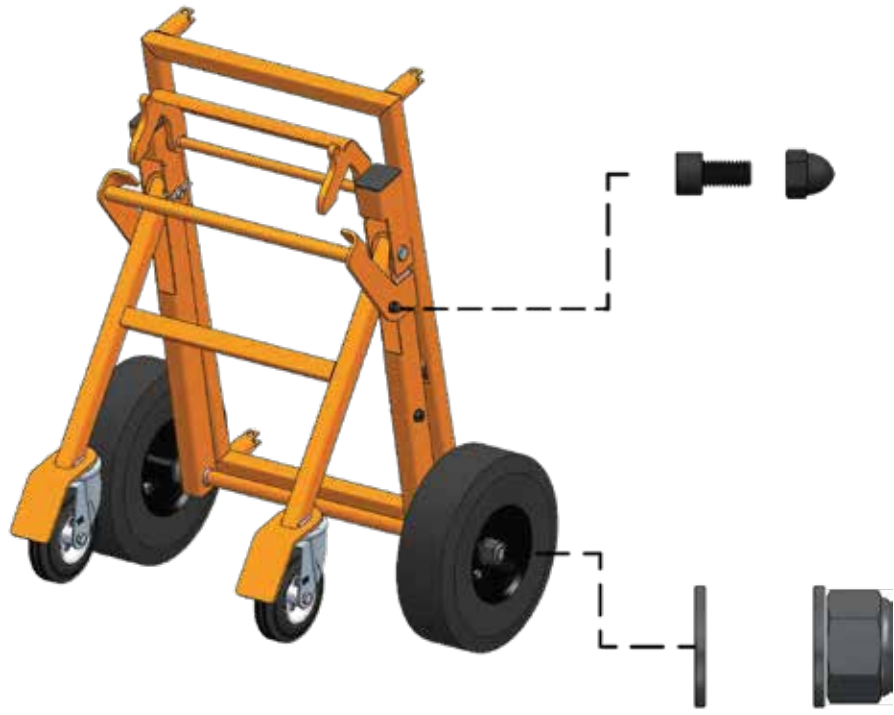







1

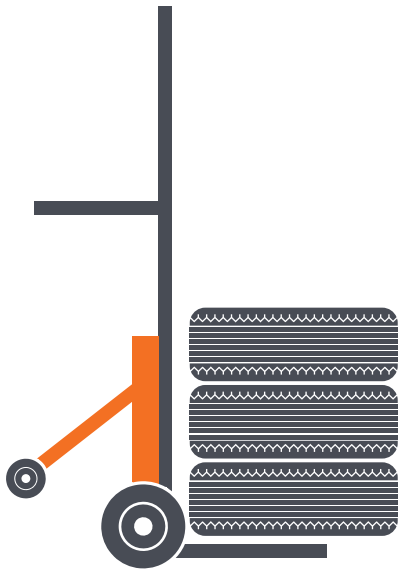


2

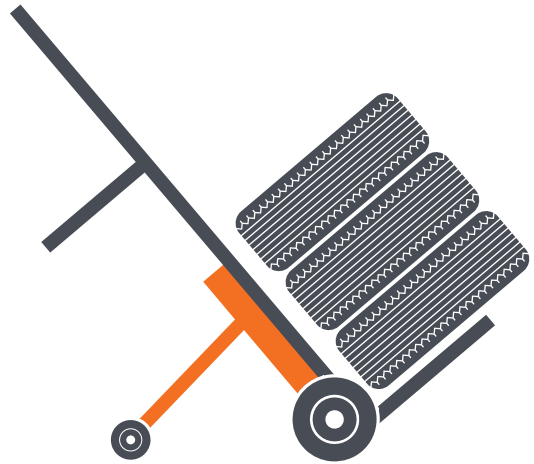

3

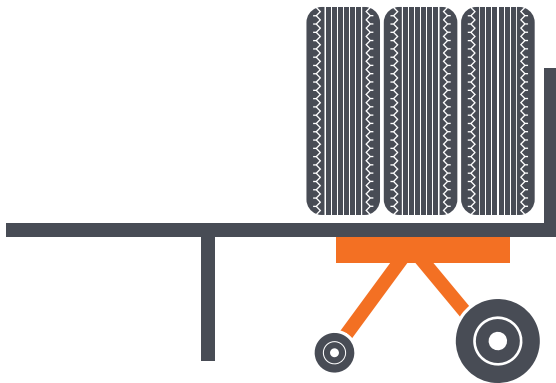

4

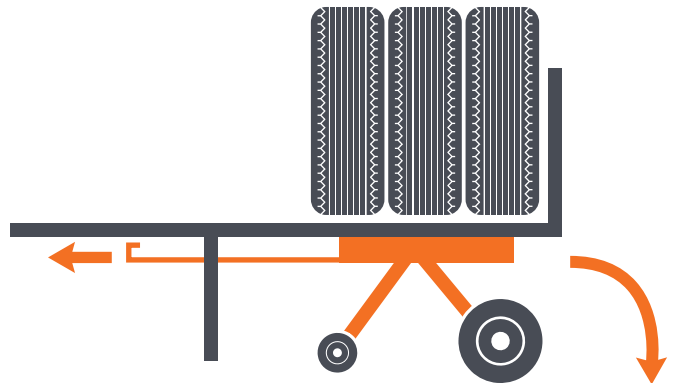

The logo for Martins Industries features a stylized, grey, swoosh-like graphic above the word "MARTINS" in a bold, white, sans-serif font. Below "MARTINS", the word "INDUSTRIES" is written in a smaller, white, spaced-out, sans-serif font.

MARTINS
INDUSTRIES